
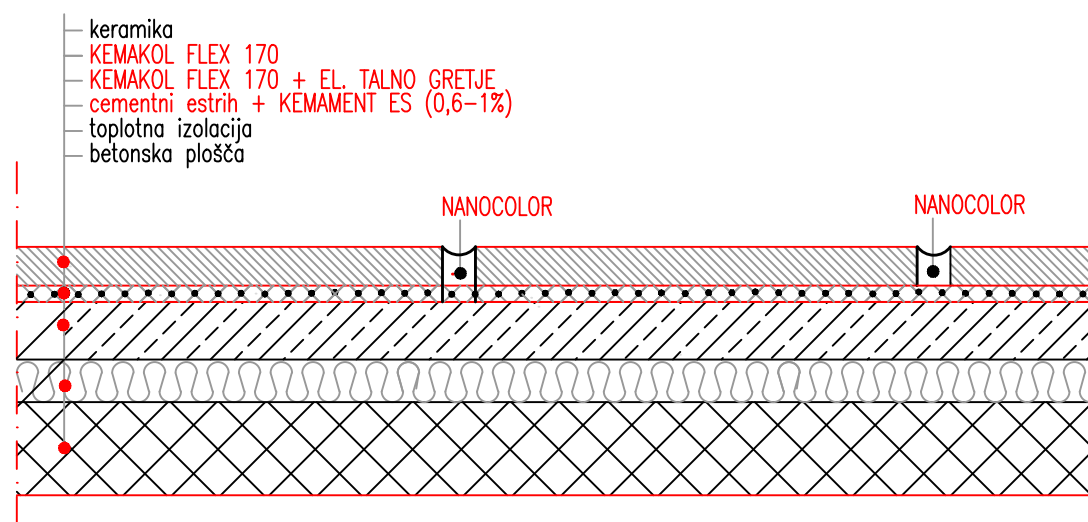


30. PRIKAZ IZVEDBE KERAMIKE NAD ELEKTRIČNIM TALNIM GRETJEM

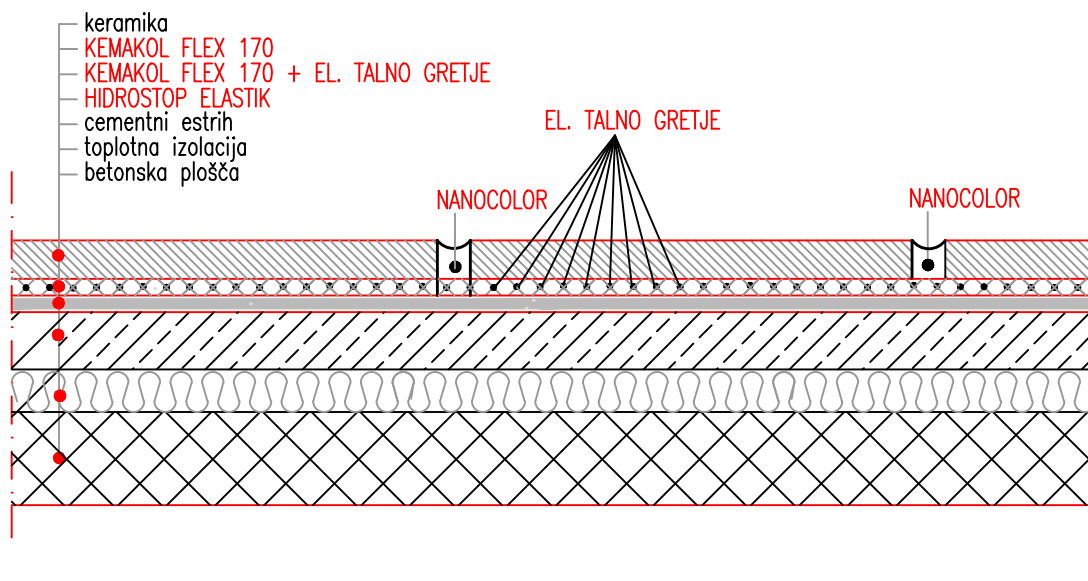

TEHNIČNI LISTI:

HIDROSTOP ELASTIK
KEMAKOL FLEX 170
KEMAKOL ULTRAFLEX 177
KEMASTARLIGHT FLEX
KEMAMENT ES
NANOCOLOR

Opomba: Dodatek k estrihu pri talnem gretju
se uporablja KEMAMENT ES v dozi
od 0,6 % do 1,0 % na težo cementa