


7. IZVEDBA KERAMIČNE OBLOGE NA TOPLOTNO IZOLACIJSKO FASADO NA ARMIRAN BETONSKI ZID

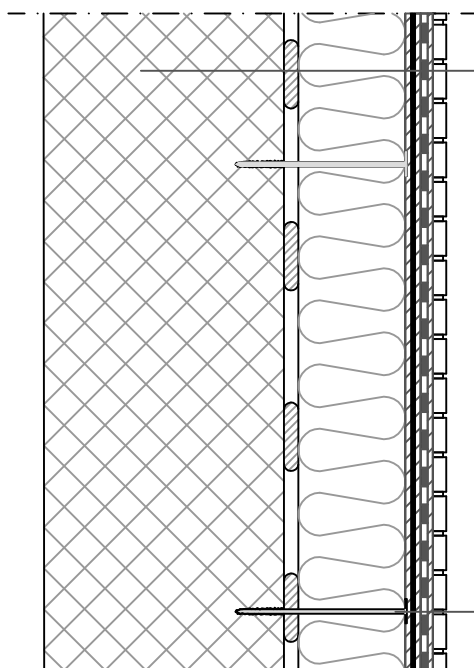

KEMAFOB AQUA
FM 60 PREMIUM
Klinker zaključna obloga (d = 8 cm)
SFK 85
HIDROSTOP VARIO
KEMATERM 230 - 2 sloj (po potrebi se doda še 3!)
ENERGY TEXTILE
KEMATERM 230 - 1 sloj
Toplotna izolacija - EPS
KEMATERM 230
AB stena

OBVEZNO SIDRANJE - ca. 6-9 kos / m²

OPOMBA: POTREBNO JE PRERAČUNATI OBTEŽBO IN PRIREDITI SIDRA GLEDE NA TO!

TEHNIČNI LISTI:

- SFK 85
- HIDROSTOP VARIO
- KEMAFOB AQUA
- ENERGY TEXTILE
- KEMATERM 230
- FM 60 PREMIUM CLASSIC
- X - BOND MS - D81

