


6. TESNENJE TERASE IN IZVEDBA TOPLOTNE IZOLACIJE NA OBSTOJEČO STABILNO KERAMIČNO OBLOGO NAD OGREVANIM PROSTOROM

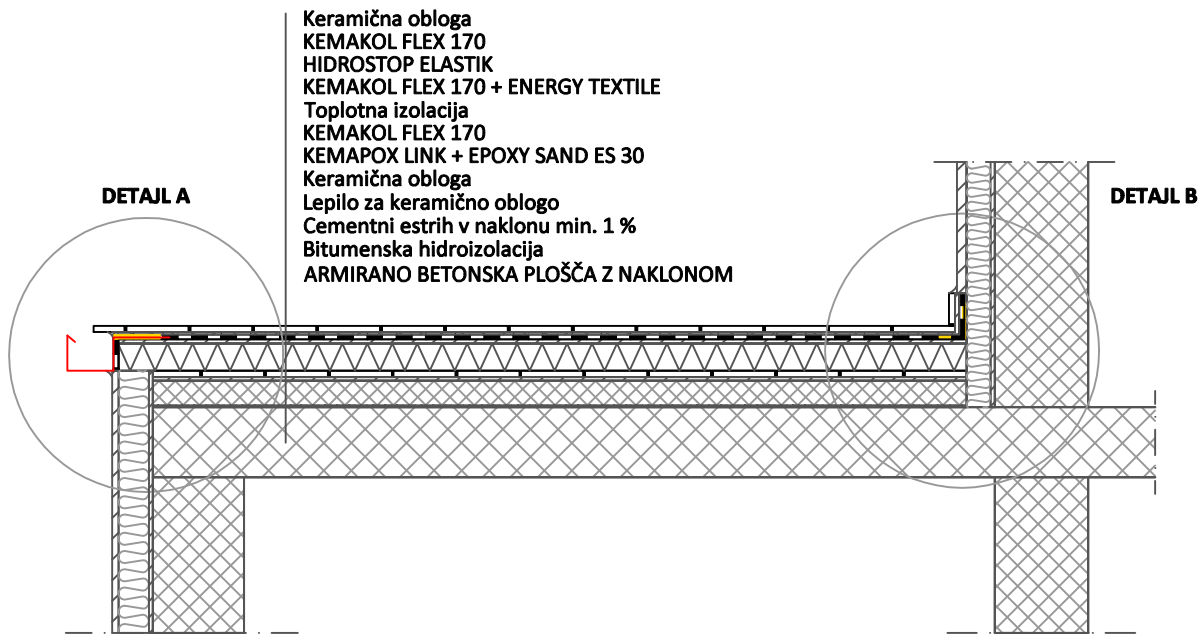

TEHNIČNI LISTI:

- KEMAKOL FLEX 170
- HIDROSTOP ELASTIK
- KEMAPOX LINK
- EPOXY SAND ES 30
- KEMATERM 230
- FM 60 PREMIUM
- KEMABAND TACK
- KEMABAND TESNILNI TRAK
- ENERGY TEXTILE

6. TESNENJE TERASE IN IZVEDBA TOPLOTNE IZOLACIJE NA OBSTOJEČO STABILNO KERAMIČNO OBLOGO NAD OGREVANIM PROSTOROM - DETAJL A IN DETAJL B

DETAJL A

Nova keramična obloga

FM 60 PREMIUM

SIL 60 PREMIUM

KEMABAND TACK

XPS ali WEDI PLOŠČE

Odkapni profil

HIDROSTOP ELASTIK

KEMAKOL FLEX 170

+ ENERTGY TEXTILE

KEMAKOL FLEX 170

Cementni estrih

Lepilo za keramično oblogo


Stabilna keramična obloga

BETONSKA KONSTRUKCIJA

Bitumenska izolacija

KEMATERM 230

TOPLOTNA IZOLACIJA

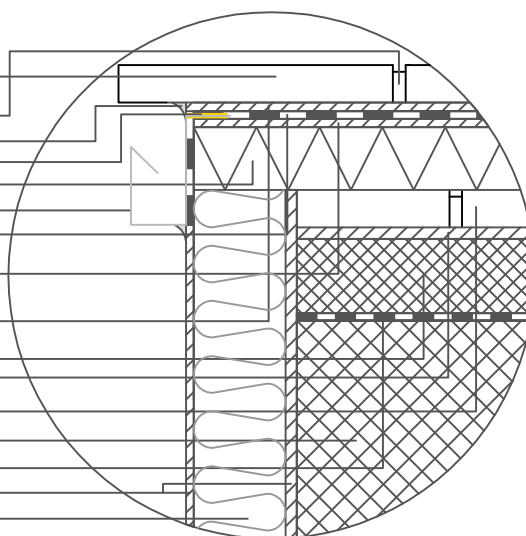

DETAJL B

Nova keramična obloga

FM 60 PREMIUM

SIL 60 PREMIUM

KEMAKOL FLEX 170

KEMABAND TESNILNI TRAK

HIDROSTOP ELASTIK

KEMAKOL FLEX 170

+ ENERTGY TEXTILE

XPS ali WEDI plošče

Stabilna keramična obloga


Lepilo za keramiko

Cementni estrih

Bitumenska hidroizolacija

Betonska konstrukcija

Toplotna izolacija
KEMATERM 230

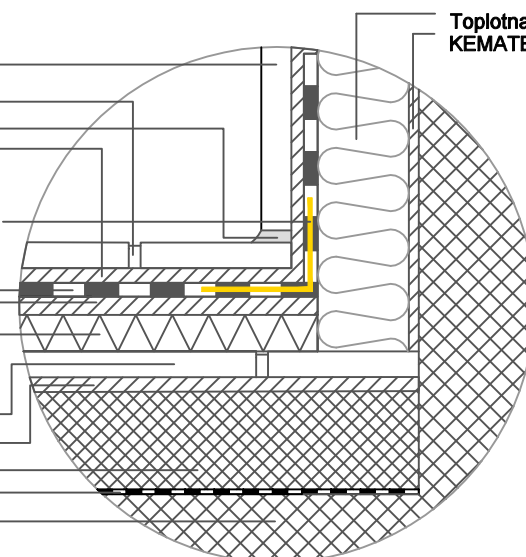

TEHNIČNI LISTI:

- KEMAKOL FLEX 170
- HIDROSTOP ELASTIK
- KEMATERM 230
- FM 60 PREMIUM
- SIL 60 PREMIUM
- KEMABAND TESNILNI TRAK
- KEMABAND TACK

OPOMBA: KEMAPOX LINK se premaže po obstoječi keramični oblogi in posipa s kremenčevim peskom EPOXY SAND ES 30 za boljši oprijem. Višek peska se odstrani!

