


4. LOKALNO POPRAVILO INDUSTRIJSKEGA TLAKA Z EPOKSIDNO MALTO (TUDI ZA VEČJO DEBELINO)

KEMAPOX GRUND 2000 + EPOXY SAND (odvisno od debeline nanosa)
KEMAPOX GRUND 2000 + EPOXY SAND ES 80 (kot posip)
Armirano betonska plošča

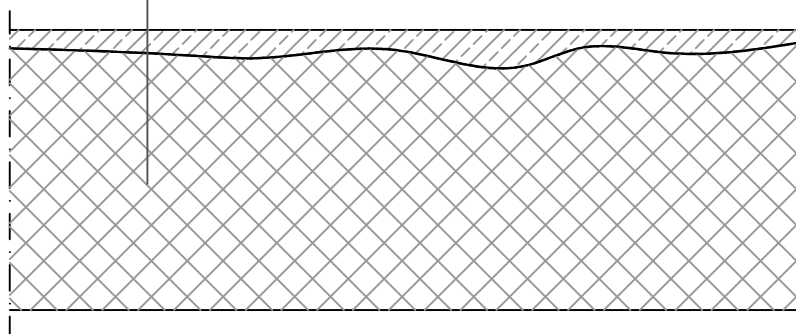

**OPOMBA: RAZMERJE MEŠANJA EPOKSIDNE SMOLE IN PESKA JE ODVISNO
OD ŽELJENIH TRDNOSTI IN PRIČAKOVANIH OBREMENITEVI**

TEHNIČNI LISTI:

- KEMAPOX GRUND 2000
- EPOXY SAND ES 30, 80, 120

