



13. KEMAPOX FINAL 5000

Epoksi samorazlivna pigmentirana talna obloga za beton

- samorazlivni nanos: KEMAPOX 5000 (poraba 2,0kg/m²)
- temeljni vezni sloj: KEMAPOX GRUND 2000 (poraba 0,5kg/m²)
- ARM. BET. PLOŠČA

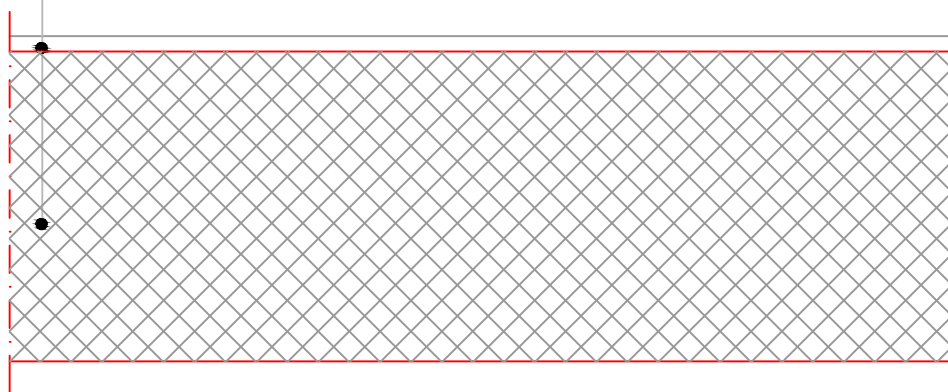

- samorazlivni nanos: KEMAPOX 5000 (poraba 2,0kg/m²)
- izravnava: KEMAPOX 5000 (poraba 0,4kg/m²)
- temeljni vezni sloj: KEMAPOX GRUND 2000 (poraba 0,5kg/m²)
- ARM. BET. PLOŠČA

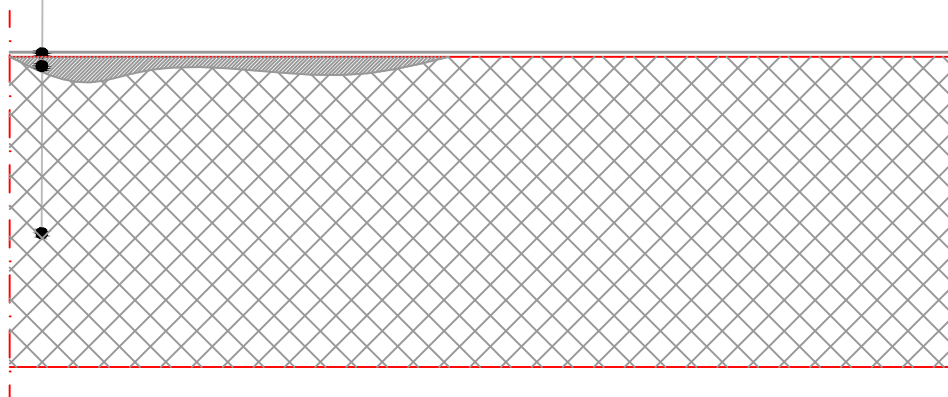

TEHNIČNI LISTI:

KEMAPOX 5000

KEMAPOX GRUND 2000