



24. TESNENJE IN POLAGANJE KAMNITE OBLOGE NA ZUNANJE STOPNICE

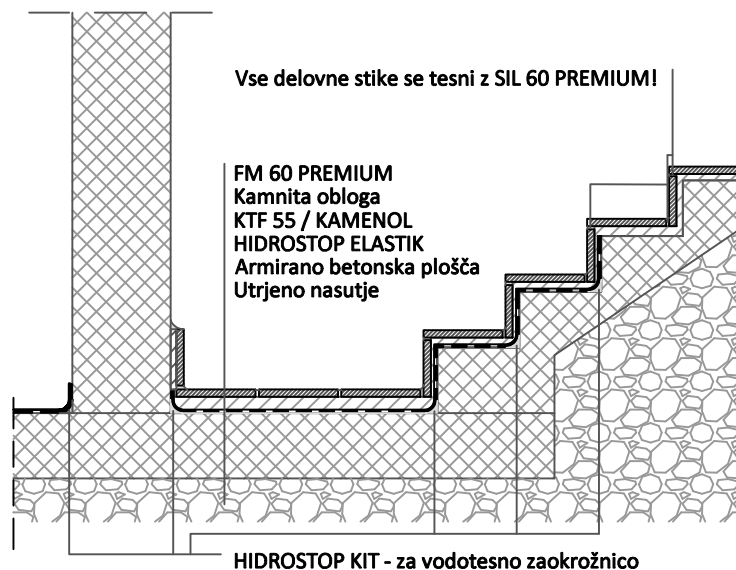

V primeru, da voda v tekoči obliki ne vdira s spodnje strani, se namesto vodotesnih zaokrožnic vgradi tesnilni trak KEMABAND!

Vsi delovni stiki se tesnijo z SIL 60 PREMIUM!

KEMABAND TESNILNI TRAK

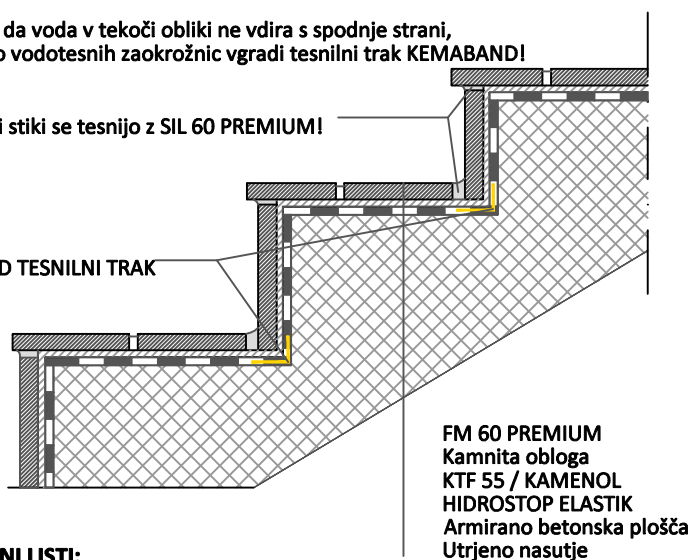

TEHNIČNI LISTI:

- HIDROSTOP ELASTIK
- KTF 55 / KAMENOL
- FM 60 PREMIUM CLASSIC
- SIL 60 PREMIUM

